



CYCLONES

SERIE ECONOMIQUE, STANDARD ET HAUT RENDEMENT

Les cyclones sont destinés à la séparation par différence de gravité, ils sont particulièrement indiqués pour les déchets humides de scierie.

4 possibilités de sortie d'air:

- * Gaine de retour d'air
- * Coude pare pluie
- * Chapeau chinois
- * Ejecteur.



Fixation selon modèle:

- * Pieds support (3 ou 4)
- * Haubanage


CYCLONES

Un clapet de réglage est disposé sur la sortie d'air supérieure .

Ils peuvent être livrés avec des embouts d'insufflation doubles.

Pour des poussières lourdes (type copeaux), on utilise les cyclones ECONOMIQUE ou STANDARD. Par contre, avec des poussières fines, la série HAUT RENDEMENT s'impose.

CYCLONE ECONOMIQUE					
TYPE	Ø A	Ø H entrée	Ø C sortie copeaux	Hauteur mm	Débit maximal m ³ / h
CE 1500	500	150	200	1200	1500
CE 2200	600	200	250	1700	2200
CE 3600	800	220	250	2000	3600
CE 4800	1000	250	250	2700	4800
CE 8000	1200	300	300	3000	8000
CE 10000	1500	350	300	3450	10000
CE 12000	1800	400	300	3850	12000
CE 15000	2000	500	300	4200	16000
CE 21000	2200	600	300	4500	21000
CE 26000	2500	700	300	4650	26000

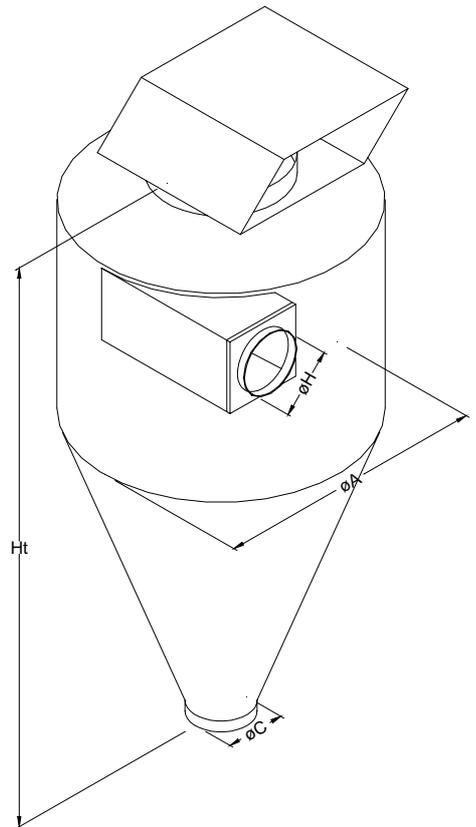

CYCLONE STANDARD					
TYPE	Ø A	Ø H entrée	Ø C sortie copeaux	Hauteur mm	Débit maximal m ³ / h
C 160	637	160	180	1390	1100 / 2150
C 200	880	200	220	1770	2500 / 4000
C 220	955	220	260	1916	4200 / 5000
C 260	1100	260	260	2200	5200 / 6200
C 325	1390	325	325	2870	6500 / 7000
C 350	1593	350	350	3000	8500 / 10500
C 400	1700	400	350	3300	11000 / 12000
C 450	1910	450	375	3850	13000 / 16000
C 500	2130	500	400	4300	17000 / 22500
C 550	2340	550	450	4750	23000 / 26250
C 600	2550	600	500	5200	27000 / 30000

CYCLONE HAUT RENDEMENT (HR)								
TYPE	Ø A mm	h x l entrée	Ø C sortie copeaux	Hauteur HR	Hauteur HR + chinois	Hauteur HR + éjecteur	Débit m ³ /h copeaux	Débit m ³ /h poussières
HR 3000	560	96 x 456	200	2170	2570	2720	2700	3200
HR 3500	630	110 x 526	200	2600	3000	3240	3200	3600
HR 4000	710	110 x 610	200	3200	3650	3950	3600	4500
HR 5000	800	150 x 610	200	3250	3700	4060	4500	5600
HR 6200	900	170 x 610	200	3450	4050	4490	5600	7100
HR 8000	1000	200 x 650	350	3820	4290	4810	7100	9000
HR 10000	1120	240 x 680	350	4320	5070	5680	9000	11200
HR 13000	1250	280 x 760	350	4520	5090	5730	11200	14000
HR 16000	1400	350 x 840	350	4820	5450	6150	14000	18000
HR 20000	1600	400 x 840	400	4820	5450	6270	18000	22400
HR 25000	2000	420 x 950	500	5920	6590	7530	22400	28000
HR 27000	2300	500 x 1150	630	7320	8050	9150	24000	30000